




## **Betrifft** : Einstellungen am LTI Impulse 200 (LR) Laser

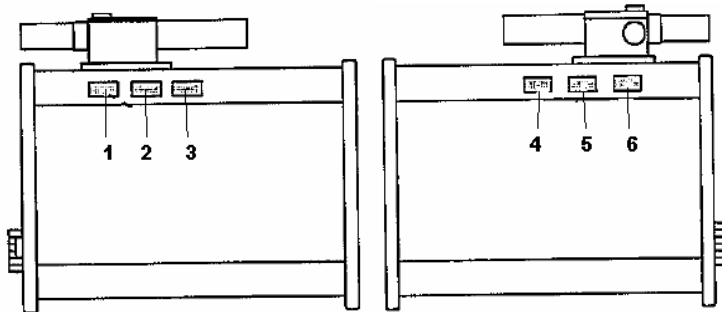

### Einstellungsmodus:

- Um in den Einstellungsmodus zu gelangen schalten Sie das Gerät mit der Taste 1 ein
- Drücken Sie die Taste 2 so lange bis im Display oben rechts „SYS“ erscheint
- Drücken Sie die Taste 1 um in das Einstellungs Menü zu gelangen
- Um im Einstellungs Menü zu navigieren (Einstellungen durchschalten) drücken Sie die Taste 2, um eine Einstellung zu ändern drücken Sie die Taste 1
- Folgende Einstellungen sollten gesetzt sein damit die Funktionsfähigkeit des LTI Impulse 200 (LR) Lasers mit der Software QuarryPocket auf dem TDS Recon gewährleistet ist:
  - OFF Filter
  - 2.8x V
  - tt BORE
  - ON Update
  - 0000.00 M Offset
  - 0000.00 M Pivot

# geoTIPP 122



- SEL M Units
- SEL D Units
- OFF % Units
- ON DNLD Auto
- ErrOFF DNLD Auto
- Cr 400 DNLD
- P2 d15 M V
- -----D CAL
- SEL